


PAVIMENTO ARGAMASSA

QUARTZO COLORIDO 4, 6 e 8 mm Exp.

É uma argamassa de quartzo colorido de granulometria seleccionada ligada com resina Epoxy **RAPOX** incolor, e aplica-se em tapete com uma caixa metálica, com regulação de espessuras **RAPODUR** e em seguida compacta-se com talocha mecânica (elicoltero).

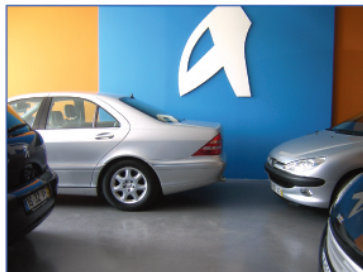

Características

Combina uma alta resistência física e química com durabilidade, estética, higiene e conforto. Graças à película de acabamento transparente, a argamassa de quartzo colorido é muito resistente às agressões de produtos químicos. Os três sistemas são impermeáveis e tem espessuras de 4, 6 e 8 mm.

Âmbito de Aplicação

É um pavimento universal que se aplica em todos os sectores: na indústria automóvel, alimentar, química, farmacêutica, mecânica, electrónica, hospitais, escolas, lojas, etc.

Cores

Argamassa de quartzo colorido adapta-se ao gosto de todos os clientes, existe numa ampla gama de cores e combinações, que permite criar óptimas soluções decorativas misturando várias cores de quartzo colorido em percentagem. Pode ter acabamento brilhante, **RAPOX** **RAPODUR** acetinado em mate com verniz poliuretano **RAPUR**.

Rodapés


Podem também executar-se rodapés em meia cana (5 cm de altura), para facilitar a limpeza e evitar a acumulação de resíduos junto às paredes.



50% amarelo
50% branco




50% verde
50% branco




50% azul
50% branco




80% branco
15% vermelho
5% preto



75% verde
25% branco
5% preto



80% branco
15% verde
5% preto



75% branco
25% azul
5% preto



75% branco
15% cinzento
5% preto

Especificações

Resistência à compressão • 14 N/mm² (PM 309-1/92)
Resistência à tracção por flexão • 97 N/mm² (PM 308-1/92A)
Módulo de Elasticidade (ensaio de compressão) • 16000 N/mm² (PM 310-1/92A)
Coeficiente de dilatação técnica linear • 46x 10E- 6/°C (DIN 53752)



RAPOSO - Comércio e Aplicação de Revestimentos, Lda.
Zona Industrial - Lote 48 - Apartado 182 - 2080 Almeirim
Tel. 243 593 525 • Fax. 243 599 005
www.raposolda.pt • E-mail: raposo.lda@mail.telepac.pt



0,7 - 1,2 mm

1,2 - 1,8 mm

2,0 - 3,0 mm

Disponível em 3 granulometrias