


REVESTIMENTO DE PAREDES

FLOCOS COLORIDOS 1mm Exp.

É um revestimento contínuo, sem juntas, impermeável, que se aplica projectando os flocos coloridos sobre tinta epoxy fresca **RAPOX** EP. No dia seguinte, lixa-se toda a superfície e aplicam-se várias demãos de verniz poliuretano **RAPUR** (dependendo da granulometria dos flocos). O acabamento pode ser brilhante acetinado ou mate.

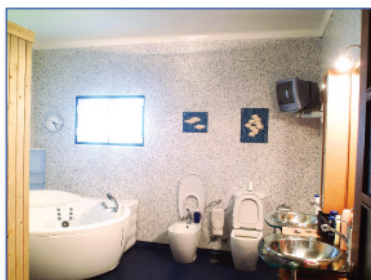

1,0 mm

Âmbito de Aplicação

Indústrias alimentares, balneários, w.c., indústria de comércio e construção em geral, que necessite de higiene, facilidade de limpeza e resistência abrasiva e química.

Suportes


São necessários suportes sólidos, secos e isentos de matérias estranhas, os suportes de cimento devem ter no mínimo 28 dias de aplicados e acabados em forma de areado fino.

Cores


Disponível numa grande variedade de tipos, cores e granulometrias, que misturadas em percentagens permitem criar óptimas soluções decorativas e com grande resistência.



90% branco
10% vermelho



90% branco
10% cinzento




90% branco
10% azul



50% vermelho
50% branco



90% branco
10% vermelho



100% azul



80% amarelo
15% branco
5% preto

Soe Oen

0,0 mm

3,0 mm

Berlingot

Disponível em 5 granulometrias



RAPOSO - Comércio e Aplicação de Revestimentos, Lda.
Zona Industrial - Lote 48 - Apartado 182 - 2080 Almeirim
Tel. 243 593 525 • Fax. 243 599 005
www.raposolda.pt • E-mail: raposo.lda@mail.telepac.pt

